

HK RTR

Filter povratnog voda, kompaktan, ugradnja u rezervoaru

Osobine

Verzija	sa bajpas ventilom 1,75 bar
Radni pritisak	maks. 8 bara

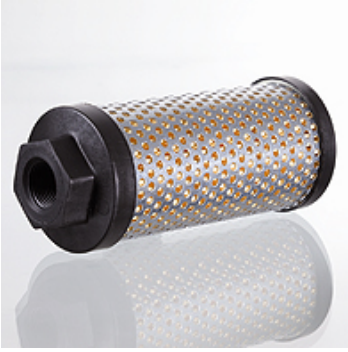



Opis

Kompaktni filter povratnog voda za direktnu ugradnju u povratni vod u rezervoaru ispod nivoa ulja.
Konstruisano (Qmax.) za medijum u skladu sa standardom ISO VG 46 pri 50°C (30 mm2/s) na Δpges = 0,4 bar

Napomene u vezi porudžbine

Materijali za filtriranje ostalih vrste ulja, viskoziteta ili temperatura mogu se isporučiti na zahtev

Artikal

Naziv	Površina filtera (cm2)	Priključak voda	Q max. (L/min)	A (mm)	Težina (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2 CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 papirni filter (10 µm), nominalno filtriranje – Qmax - maks. volumen protoka

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.