EUD P

Garnitura zaptivki za klip za jednodelne klipove EUD-P


Osobine

Konstrukcija	Garnitura zaptivki za klip
Radni pritisak	maks. do 400 bara
Brzina max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Mediji	Mineralna ulja
Montaža	na jednodelnim klipovima A na višedelnim klipovima B
Materijal	(1) Dinamička zaptivka: PUR (3) Prsten za vođenje: acetalna smola
Primena	Hidraulika



Toleranz / Tolerance

D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

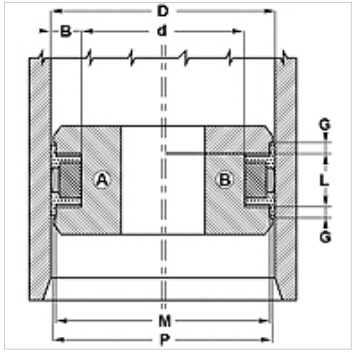

Opis

Veoma dobro zaptivanje kod niskog pritiska.
Mala potreba za prostorom
jednostavna montaža
Jednostavno rešenje.
veoma otporno na habanje

Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 32 24-P	32	24	10,0	4,00	29	31,0
EUD 40 32-P	40	32	10,0	4,00	37	39,0
EUD 50 40-P	50	40	12,5	4,00	47	49,0
EUD 63 53-P	63	53	12,5	4,00	60	62,0
EUD 80 70-P	80	70	12,5	4,00	77	79,0

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.