
TE 300 B (3TE)

Crevo za niski pritisak sa tekstilni umetkom

HANSA-FLEX

Osobine

Oblast primene	Crevo niskog pritiska za opštu namenu.
Posebne karakteristike	Protivpožarni atest prema DIN 54 837 sa klasifikacijom prema IN 5510 deo 2 (izveštaji atesta na zahtev)
Norma	EN 854 3 TE
Pogled iznutra	sintetička guma NBR
Umetak	dva pletena umetka od tekstila
spoljni izgled	sintetička guma, otporna na plamen, ulje i atmosferske uticaje
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	Baza mineralnih ulja lako lož ulje Ulje za podmazivanje voda Vazduh (do + 70 °C) Vodeno glikolne emulzije

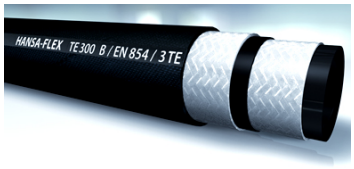

Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Kontrolni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Boja
TE 306 B	6	4	1/4"	6,4	14,4	145,0	290	580	45	crna
TE 308 B	8	5	5/16"	7,9	16,9	130,0	260	260	55	crna
TE 310 B	10	6	3/8"	9,5	18,5	110,0	220	440	70	crna
TE 313 B	12	8	1/2"	12,7	21,7	93,0	189	370	85	crna
TE 316 B	16	10	5/8"	15,6	25,9	80,0	160	320	105	crna
TE 320 B	19	12	3/4"	19,0	29,0	70,0	140	280	130	crna
TE 325 B	25	16	1"	25,4	35,9	55,0	110	220	150	crna
TE 332 B	31	20	1.1/4"	31,8	42,3	45,0	90	180	190	crna

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.