


# HK 2P 2 FSRA

## Zupčasta pumpa veličine 2 FSRA

### Osobine

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Verzija</b>                     | Kučičte tipa HY (pričvršćivanje gore levo, dole desno)                  |
| <b>Krug otvora strana pritiska</b> | 35 / M6   |
| <b>Krug otvora usisna strana</b>   | 40 / M6   |
| <b>Materijal</b>                   | Kučičte: Aluminijum<br>Prednja priрубnica, završni poklopac: Aluminijum |

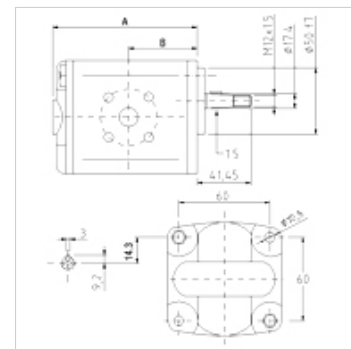

### Opis

Nemačka standardna pumpa – konfiguracija rupica 60 x 60 – Ø 50 – konus 1:5 – priključak priрубnice

### Napomene u vezi porudžbine

Ostale verzije pumpi se mogu isporučiti na zahtev

### Artikal

| Naziv            | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Smer okretanja | Broj obrtaja min. (rpm) | Broj obrtaja max. (rpm) | Težina (kg) |
|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| HK 2P 41 21 FSRA | 4,2      | 260           | 280           | 300           | 87,2   | 38,6   | levoobrtan     | 700                     | 3500                    | 2,10        |
| HK 2P 41 22 FSRA | 4,2      | 260           | 280           | 300           | 87,2   | 38,6   | desnoobrtan    | 700                     | 3500                    | 2,10        |
| HK 2P 43 21 FSRA | 6,0      | 260           | 280           | 300           | 90,2   | 38,6   | levoobrtan     | 700                     | 3500                    | 2,20        |
| HK 2P 43 22 FSRA | 6,0      | 260           | 280           | 300           | 90,2   | 38,6   | desnoobrtan    | 700                     | 3500                    | 2,20        |
| HK 2P 45 21 FSRA | 8,4      | 260           | 280           | 300           | 94,2   | 40,6   | levoobrtan     | 700                     | 3500                    | 2,30        |
| HK 2P 45 22 FSRA | 8,4      | 260           | 280           | 300           | 94,2   | 40,6   | desnoobrtan    | 700                     | 3500                    | 2,30        |
| HK 2P 47 21 FSRA | 10,8     | 260           | 280           | 300           | 98,2   | 45,0   | levoobrtan     | 700                     | 3500                    | 2,40        |
| HK 2P 47 22 FSRA | 10,8     | 260           | 280           | 300           | 98,2   | 45,0   | desnoobrtan    | 700                     | 3500                    | 2,40        |
| HK 2P 49 21 FSRA | 14,4     | 250           | 270           | 290           | 104,2  | 45,0   | levoobrtan     | 700                     | 3500                    | 2,60        |
| HK 2P 49 22 FSRA | 14,4     | 250           | 270           | 290           | 104,2  | 45,0   | desnoobrtan    | 700                     | 3500                    | 2,60        |
| HK 2P 51 21 FSRA | 16,8     | 230           | 250           | 270           | 108,2  | 45,0   | levoobrtan     | 700                     | 3500                    | 2,70        |
| HK 2P 51 22 FSRA | 16,8     | 230           | 250           | 270           | 108,2  | 45,0   | desnoobrtan    | 700                     | 3500                    | 2,70        |
| HK 2P 53 21 FSRA | 19,2     | 210           | 230           | 250           | 112,5  | 45,0   | levoobrtan     | 700                     | 3000                    | 2,80        |
| HK 2P 53 22 FSRA | 19,2     | 210           | 230           | 250           | 112,5  | 45,0   | desnoobrtan    | 700                     | 3000                    | 2,80        |
| HK 2P 55 21 FSRA | 22,8     | 200           | 220           | 240           | 118,2  | 52,5   | levoobrtan     | 700                     | 3000                    | 2,95        |
| HK 2P 55 22 FSRA | 22,8     | 200           | 220           | 240           | 118,2  | 52,5   | desnoobrtan    | 700                     | 3000                    | 2,95        |

VFU = zapreminski kapacitet po okretaju – p1 = konstantni pritisak – p2 = radni pritisak – p3 = maksimalni pritisak

### Pribor

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| GF LK    | Priključak za pumpu, (sa 4 otvora) |
| GF LK M  | Priključak za pumpu, (sa 4 otvora) |
| W VA W90 | Navojni spoj, ugao 90°             |