
HK V6 215

Vetnil za regulaciju protoka

Osobine

Verzija	pressure-compensated
Materijal	Kućište: liv Unutrašnji delovi od čelika
Radni pritisak	maks. 250 bara



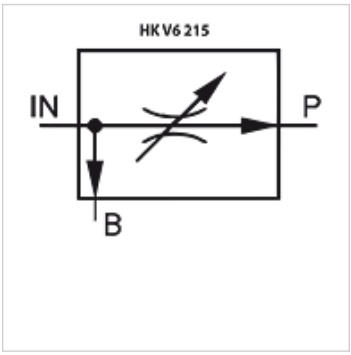

Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu

Opis

Kod ovog trokrakog ventila za regulaciju protoka se nezavisno održava konstantnim prvenstveni protok ulja (p) od ulaznog protoka ulja (IN). Preostali protok ulja (B) se može odvesti do rezervoar ili
iskoristiti za neki sporedni potrošač.
Raspodela: maks. 75 % količine od IN za P, min. 5 l/min za P

Artikal

Naziv	Navoj IN/B	Navoj P	Ulaz max. (L/min)	Širina (mm)	Visina (mm)	Dužina (mm)	Težina (kg)
HK V6 215 0320	G 1/2"	G 3/8"	40	65	98	87	1,26
HK V6 215 0322	G 3/4"	G 1/2"	70	80	101	106	1,75

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.