


# HK V6 215

Vetnil za regulaciju protoka

**HANSA FLEX**

## Osobine

Verzija	pressure-compensated
Materijal	Kućište: liv Unutrašnji delovi od čelika
Radni pritisak	maks. 250 bara

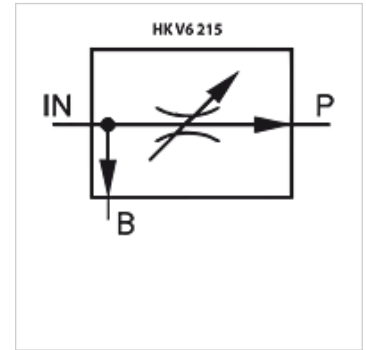

## Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu

## Opis

Kod ovog trokrakog ventila za regulaciju protoka se nezavisno održava konstantnim prvenstveni protok ulja (p) od ulaznog protoka ulja (IN). Preostali protok ulja (B) se može odvesti do rezervoar ili iskoristiti za neki sporedni potrošač.

Raspodela: maks. 75 % količine od IN za P, min. 5 l/min za P

## Artikal

Naziv	Navoj IN/B	Navoj P	Ulaz max. (L/min)	Šrina (mm)	Visina (mm)	Dužina (mm)	Težina (kg)
HK V6 215 0320	G 1/2"	G 3/8"	40	65	98	87	1,26
HK V6 215 0322	G 3/4"	G 1/2"	70	80	101	106	1,75