
# HK V6 215

Vetnil za regulaciju protoka

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Verzija** | pressure-compensated |
| **Materijal** | Kućište: liv<br>Unutrašnji delovi od čelika |
| **Radni pritisak** | maks. 250 bara |



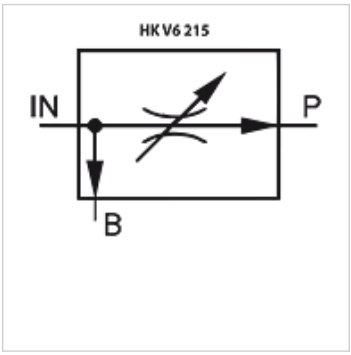


## Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu

## Opis

Kod ovog trokrakog ventila za regulaciju protoka se nezavisno održava konstantnim prvenstveni protok ulja (p) od ulaznog protoka ulja (IN). Preostali protok ulja (B) se može odvesti do rezervoar ili
iskoristiti za neki sporedni potrošač.
Raspodela: maks. 75 % količine od IN za P, min. 5 l/min za P

## Artikal

| Naziv | Navoj IN/B | Navoj P | Ulaz max. (L/min) | Širina (mm) | Visina (mm) | Dužina (mm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK V6 215 0320** | G 1/2" | G 3/8" | 40 | 65 | 98 | 87 | 1,26 |
| **HK V6 215 0322** | G 3/4" | G 1/2" | 70 | 80 | 101 | 106 | 1,75 |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*