
HK REM 24

Pressure relief valve with SAE connection and relief valve

Osobine

Verzija	SAE priključak prirubnice (npr. za direktnu nadgradnju pumpe) sa magnetni ventil rasterećenja 24 V; rasterećenje kada magnet nije pod naponom
Obim isporuke	uklj. SAE-prirubnicu i zavrtanj M10
Radni pritisak	maks. 350 bara



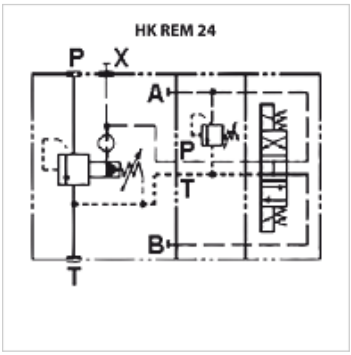

Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu

Opis

Automatski ventil za ograničavanje pritiska sa klipom za prigušivanje
2 opsega podešavanja (iste min. / maks. - vrednosti)
Maks. volumen protoka 600 l/min
Za mineralno hidraulično ulje, odn. sintetičke tečnosti sa sličnim karakteristikama

Artikal

Naziv	Priključak	Opseg podešavanja pritiska min. (bar)	Opseg podešavanja pritiska max. (bar)	Zapreminski protok max. (L/min)	Težina (kg)
HK REM 3 20 350 350 24	SAE prirubnica 3/4"	8	350	200,0	9,2
HK REM 4 20 210 210 24	SAE prirubnica 1"	7	210	400,0	9,2
HK REM 5 20 210 210 24	SAE prirubnica 1.1/4"	7	210	600,0	9,2

Pribor

HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni kalem DIN 43650 / ISO 4400

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.