HK RZMO A 030

Proporcionalni ventil za ograničavanje pritiska NG 6

Osobine

Verzija	Proporcionalni ventil pločaste konstrukcije automatski
Obim isporuke	sa kalemom, bez utikača
Radni pritisak	maks. 315 bara
Zapreminski protok	maks. 40 l/min
Priključak	ISO/Cetop 03 NG6



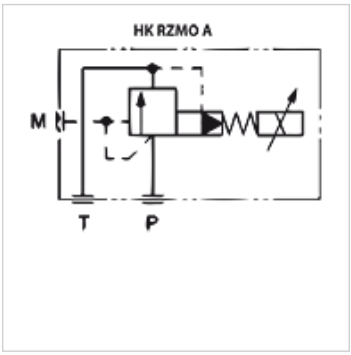

Opis

bez integrisanog senzora pritiska (za upravljanje je neophodna elektronska kartica tip HK EME)
kompletno zatvorene magnetne kaleme
Vreme odziva je < 60 ms
Histerezis < 1,5%

Artikal

Naziv	deluje u kanalu	Opseg podešavanja pritiska min. (bar)	Opseg podešavanja pritiska max. (bar)	Zapreminski protok min. (L/min)	Zapreminski protok max. (L/min)	Težina (kg)
HK RZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Pribor

HK EBM AS	Digitalni proporcionalni pojačivač
HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni kalem DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.