


HK TA B

Filter za ventilaciju rezervoara i filter punjenja

HANSA FLEX

Osobine

Verzija	Prirubna montaža na rezervoaru, sa ulivnim sitom
Materijal	Hromirani čelik, zaptivka od plute
Zapremina vazduha	HK TA 46 B: maks. 150 l/min - za filter 3µm HK TA 46 B: maks. 200 l/min - za filter 10µm HK TA 80 B: maks. 450 l/min - za filter 3µm HK TA 80 B: maks. 550 l/min - za filter 10µm

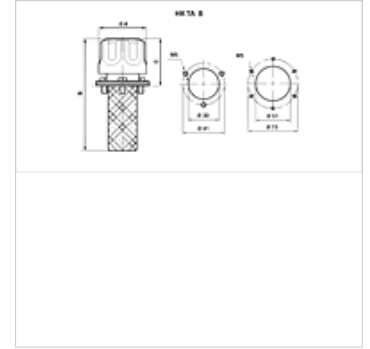

Napomene u vezi porudžbine

na zahtev se može isporučiti: ulivni priključak sa zatvaračem i/ili potisnim ventilom, ostale veličine i konstrukcije

Artikal

Naziv	Filterska jedinica (µm)	Zapremina vazduha (L/min)	A (mm)	B (mm)	Pričvršćivanje	C (mm)	Krug otvora (mm)	Otvor rezervoara	Težina (kg)
HK TA 46 B 03	3	150	46	111	3 x M5	48	41	30 mm	0,10
HK TA 46 B 10	10	-	46	111	3 x M5	48	41	30 mm	0,10
HK TA 80 B 03 1	3	-	80	134	6 x M5	56	73	51 mm	0,28
HK TA 80 B 10 1	10	-	80	134	6 x M5	56	73	51 mm	0,28
HK TA 80 B 03 2	3	-	80	204	6 x M5	56	73	51 mm	0,32
HK TA 80 B 10 2	10	-	80	204	6 x M5	56	73	51 mm	0,32