

HK CF (AG)

Dno cilindra sa spoljnim navojem

Osobine

Materijal	Čelik S355J0 (Fe510C)

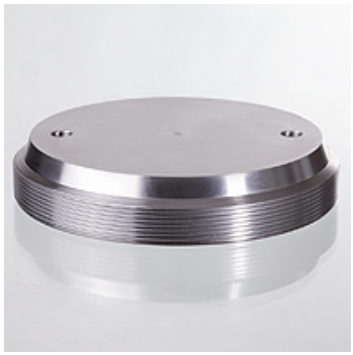

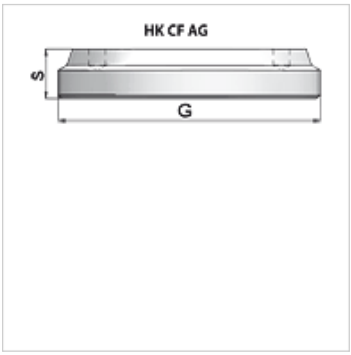

Napomena

Ova dna cilindra se mogu iskriviti prskanjem pod pritiskom. Za ojačanje zavarite pojačanja. Kod uslova upotrebe sa visokim oscilacijama u pritisku ili ciklusima režima rada koristite deblje dno cilindra (npr. HK CFPM).

Artikal

Naziv	G	S (mm)	Težina (kg)
HK CF 00 180 185	M 185 x 2.5	35	6,85
HK CF 00 200 205	M 200 x 2.5	48	11,60
HK CF 00 220 228	M 228 x 2.5	48	14,50
HK CF 00 250 255	M 255 x 2.5	48	18,20
HK CF 00 300 308	M 308 x 3.0	60	33,00

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.