



HK CF (AG)

Dno cilindra sa spoljnim navojem

HANSA FLEX

Osobine

Materijal Čelik S355J0 (Fe510C)

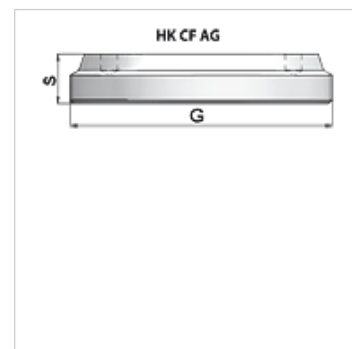

Napomena

Ova dna cilindra se mogu iskriviti prskanjem pod pritiskom. Za ojačanje zavarite pojačanja. Kod uslova upotrebe sa visokim oscilacijama u pritisku ili ciklusima režima rada koristite deblje dno cilindra (npr. HK CFPM).

Artikal

| Naziv | G | S (mm) | Težina (kg) |
|------------------|-------------|-----------|----------------|
| HK CF 00 180 185 | M 185 x 2.5 | 35 | 6,85 |
| HK CF 00 200 205 | M 200 x 2.5 | 48 | 11,60 |
| HK CF 00 220 228 | M 228 x 2.5 | 48 | 14,50 |
| HK CF 00 250 255 | M 255 x 2.5 | 48 | 18,20 |
| HK CF 00 300 308 | M 308 x 3.0 | 60 | 33,00 |