
HK V6 215 DBV

Flow control valve with secondary pressure relief

Osobine

Verzija	pressure-compensated sa dodatnim sekundarnim ventilom za ograničavanje pritiska
Materijal	Kućište: liv Unutrašnji delovi od čelika
Radni pritisak	maks. 250 bara



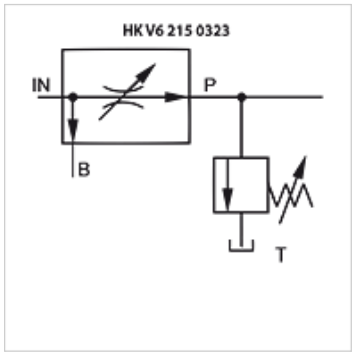

Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu

Opis

Kod ovog trokrakog ventila za regulaciju protoka se nezavisno održava konstantnim prvenstveni protok ulja (p) od ulaznog protoka ulja (IN). Preostali protok ulja (B) se može odvesti do rezervoar ili
iskoristiti za neki sporedni potrošač.
Raspodela: maks. 75 % količine od IN za P, min. 5 l/min za P

Artikal

Naziv	Navoj IN/B	Navoj P	Ulaz max. (L/min)	Šrina (mm)	Visina (mm)	Dužina (mm)	Težina (kg)
HK V6 215 0321	G 1/2"	G 3/8"	40	65	110	87	1,40
HK V6 215 0323	G 3/4"	G 1/2"	70	80	125	106	1,84

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.