


# HK V6 215 DBV

Flow control valve with secondary pressure relief

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Verzija</b>	pressure-compensated sa dodatnim sekundarnim ventilom za ograničavanje pritiska
<b>Materijal</b>	Kućište: liv Unutrašnji delovi od čelika
<b>Radni pritisak</b>	maks. 250 bara

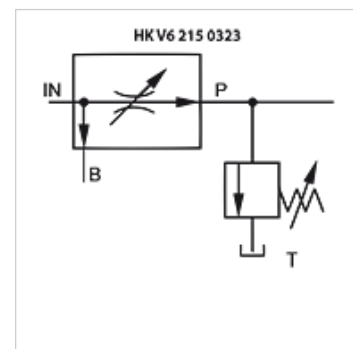

## Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu

## Opis

Kod ovog trokrakog ventila za regulaciju protoka se nezavisno održava konstantnim prvenstveni protok ulja (p) od ulaznog protoka ulja (IN). Preostali protok ulja (B) se može odvesti do rezervoar ili iskoristiti za neki sporedni potrošač.

Raspodela: maks. 75 % količine od IN za P, min. 5 l/min za P

## Artikal

Naziv	Navoj IN/B	Navoj P	Ulaz max. (L/min)	Šrina (mm)	Visina (mm)	Dužina (mm)	Težina (kg)
HK V6 215 0321	G 1/2"	G 3/8"	40	65	110	87	1,40
HK V6 215 0323	G 3/4"	G 1/2"	70	80	125	106	1,84