
HK EPM CD
Gerotor motor EPM

HANSA-FLEX

Osobine

Priključak	Priključci za ulje: A + B = G 1/2"; ulje koje curi = G 1/4"
Verzija	Standardna varijanta Tip "CD" sa zaptivkom za visoki pritisak two hole flange bolt circle 106.4 Osovina Ø 25mm
Ulazni i povratni pritisak sa prelivnim vodom max.	175 bar



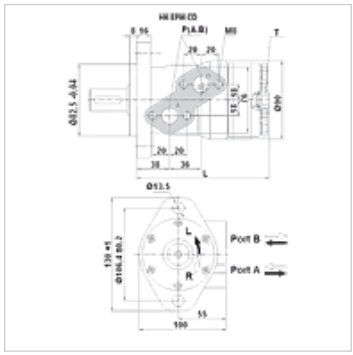

Artikal

Naziv	Protok max. (L/min)	Usisni volumen (cc)	Broj obrtaja min. (rpm)	Broj obrtaja max. (rpm)	Obrtni momenat max. (N-m)	Opadanje pritiska max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300-600 rpm (bar)	Pmax. at 600 rpm (bar)	L (mm)	Težina (kg)
HK EPM 025 CD	40	25,0	20	1600	33	100	150	75	50	20	133	5,6
HK EPM 032 CD	50	32,0	15	1560	43	100	150	75	50	20	135	5,6
HK EPM 040 CD	60	39,7	10	1510	62	120	150	75	50	20	135	5,8
HK EPM 050 CD	60	49,5	10	1210	94	140	150	75	50	20	136	5,8
HK EPM 080 CD	60	79,2	10	755	150	140	150	75	50	20	140	5,9
HK EPM 100 CD	60	99,0	10	605	190	140	150	75	50	20	141	6,1
HK EPM 125 CD	60	123,8	10	486	230	140	150	75	50	-	145	6,2
HK EPM 160 CD	60	158,4	10	378	310	140	150	75	50	-	150	6,4
HK EPM 200 CD	60	198,0	10	303	360	140	150	75	50	-	155	6,6
HK EPM 250 CD	60	247,5	10	242	380	110	150	75	-	-	162	6,8
HK EPM 315 CD	60	316,8	10	190	380	90	150	75	-	-	171	7,1
HK EPM 400 CD	60	396,0	10	150	380	70	150	75	-	-	182	7,6
HK EPM 500 CD	60	495,0	10	120	390	60	150	75	-	-	195	9,0
HK EPM 630 CD	60	623,0	10	95	440	55	150	-	-	-	213	9,5

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Vrednosti za obrtni moment i opadanje pritiska važe za stalni režim rada

Pribor

HK V0 590	Anti šok ventil

Rezervni delovi

HK EP DS	Komplet zaptivki za hidraulični planetarni motor

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.