
HK 41 C1
Ručni račvasti ventil NG 6

Osobine

Verzija	4/2-kraki ventil ili 4/3-kraki ventil
Radni pritisak	P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 210bara
Zapreminski protok	maks. 80 l/min (obrati pažnju na karakterističnu krivu)
Priključak	ISO/Cetop 03 NG6
Pričvršćivanje	4 kom. imbus zavrtnja M5x30 12.9



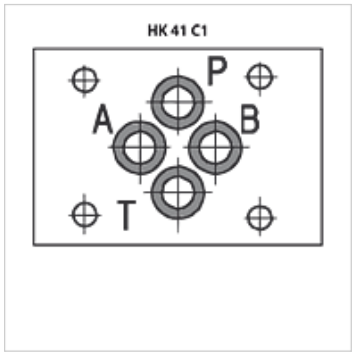

Opis

Mehanički komandni elemenat pomoću ručice
Ručica namontirana na strani "B"

Napomene u vezi porudžbine

Ostale vrste komandnog upravljanja i modela na zahtev

Artikal

Naziv	Vrsta	Preklapanje	Tip klipa	Verzija	Težina (kg)
HK 41 3451 0204 C1	4/2	pozitivno (zatvoreno)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	vraćanje u položaj preko opruge	1,6
HK 41 3451 0905 C1	4/2	pozitivno (zatvoreno)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 uskočinka	1,6
HK 41 3403 0304 C1	4/3	pozitivno (zatvoreno)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	1,6
HK 41 3408 0304 C1	4/3	pozitivno (zatvoreno)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	1,6
HK 41 3407 0304 C1	4/3	negativno (otvoreno)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	1,6
HK 41 3401 0705 C1	4/3	negativno (otvoreno)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 uskočnika	1,6
HK 41 3403 0705 C1	4/3	pozitivno (zatvoreno)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 uskočnika	1,6
HK 41 3408 0705 C1	4/3	pozitivno (zatvoreno)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 uskočnika	1,6
HK 41 3407 0705 C1	4/3	negativno (otvoreno)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 uskočnika	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

HK M HK 41 C	Komplet zavrtnjeva za NG 6 ventile tip HK 41C

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.