


### Osobine

<b>Priključci</b>	Oil side type C - female thread and male thread
<b>Konstrukcija</b>	Položaj ugradnje prvenstveno uspravno, strana za gas prema gore
<b>Radni pritisak</b>	maks. 350 bara
<b>Temperaturni opseg</b>	Tip 1: -10 °C do +80 °C Tip 2: -30 °C do +110 °C
<b>Materijal</b>	Membrana: NBR-standardni model Tip 2: Membrana ECO

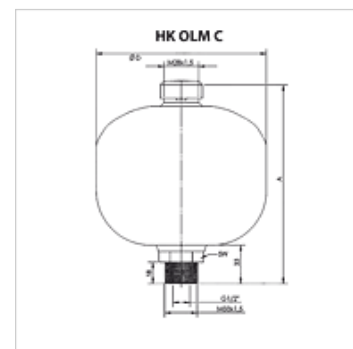

### Napomena

Betriebsdruck 100 bis 350 bar, min. Betriebsdruck muss 10 % über Gasfülldruck liegen, max. Gasfülldruck 130 bar  
CE-oznake za membranski akumulator >1,0 l zapremine gasa

### Napomene u vezi porudžbine

Akumulatori pritiska se isporučuju prazni iz skladišta. Za punjenje sa N2 nastaju posebni troškovi za kupca.  
Bei Bedarf bitte Kontermutter HK MS M33-15 mitbestellen.

### Artikal

Naziv	Tip	Volumen gasa l (L)	p max. (bar)	p <sub>ma</sub> : p <sub>0</sub>	p <sub>maks</sub> - p <sub>min</sub> (bar)	A (mm)	B (mm)	Ø D (mm)	F	SW (mm)	Težina (kg)
HK OLM 0.5 210 C	1	0,500	210	8:1	175	163	33	106	G 1/2"	41	2,0
HK OLM 0.75 210 C	1	0,750	210	8:1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2,9
HK OLM 0.75 210 ECO C	2	0,750	210	8:1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2,9
HK OLM 0.75 350 ECO C	2	0,750	350	8:1	150	169	18	131	G 1/2"	41	3,5
HK OLM 1.0 210 C	1	1,000	210	8:1	170	191	33	136	G 1/2"	41	3,5
HK OLM 1.4 140 C	1	1,400	140	8:1	120	202	33	147	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 210 C	1	1,400	210	8:1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 210 ECO C	2	1,400	210	8:1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 350 ECO C	2	1,400	350	8:1	150	220	33	160	G 1/2"	41	7,0

Tip 1: Standard – Tip 2: Verzija za niske temperature – p<sub>0</sub> – pritisak punjenja gasa – p<sub>ma</sub> - p<sub>min</sub> - dozvoljena oscilacija pritiska u režimu rada rezervoara

### Pribor

HK ADA S Adapter za merenje za akumulator pritiska