


# HK SU 3

## Spoljašnji ležaj

### Osobine

**Upotreba** za evropsku, standardnu zupčastu pumpu BG3

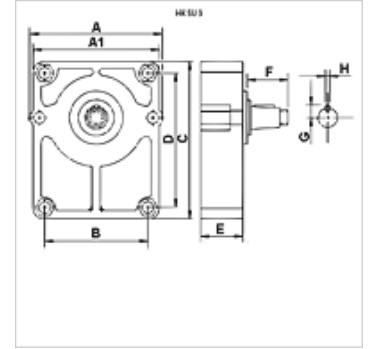

### Opis

Spoljašnji ležajevi se koriste na zupčastim pumpama, koji se npr. pogonjuju klinastim kaišem ili lancem, i time su podložni većim radijalnim opterećenjima.

Za spajanje pumpe i spoljašnjeg ležaja potrebna je odgovarajuća glavčina ploče spojnice. (poručiti odvojeno!)

Za podmazivanje se preporučuje mast prema DIN 51502

Priključak samo za evropske standardne pumpe.

### Artikal

Naziv	Za cev-Ø	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	Glavčina	Osovina	Težina
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(kg)
<b>HK SU 3 C</b>	BG 3 Evropa standard	124,5	120,0	98,2	150	128	52	48,0	12,0	8	HK BF 3	cilindrična Ø 24	2,20
<b>HK SU 3 D</b>	BG 3 Evropa standard	124,5	120,0	98,2	150	128	52	43,0	12,0	4	HK BF 3	konusna osovina 1:8	2,20

Glavčina = potrebna glavčina ploče spojnice – BG2 / BG3 - evropska standardna pumpa

### Pribor

**HK BF** Coupling hub