
HK SU 3
Spoljašnji ležaj

Osobine

Upotreba	za evropsku, standardnu zupčastu pumpu BG3



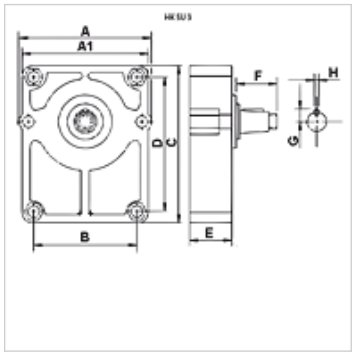

Opis

Spoljašnji ležajevi se koriste na zupčastim pumpama, koji se npr. pogonjuju klinastim kaišem ili lancem, i time su podložni većim radijalnim opterećenjima.
Za spajanje pumpe i spoljašnjeg ležaja potrebna je odgovarajuća glavčina ploče spojnice. (poručiti odvojeno!)
Za podmazivanje se preporučuje mast prema DIN 51502
Priključak samo za evropske standardne pumpe.

Artikal

Naziv	Za cev-Ø	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Glavčina	Osovina	Težina (kg)
HK SU 3 C	BG 3 Evropa standard	124,5	120,0	98,2	150	128	52	48,0	12,0	8	HK BF 3	cilindrična Ø 24	2,20
HK SU 3 D	BG 3 Evropa standard	124,5	120,0	98,2	150	128	52	43,0	12,0	4	HK BF 3	konusna osovina 1:8	2,20

Glavčina = potrebna glavčina ploče spojnice – BG2 / BG3 - evropska standardna pumpa

Pribor

HK BF	Coupling hub

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.