

# SM M

Zaptivka šipke, SM M


**HANSA FLEX**

## Osobine

Konstrukcija	Garnitura za zaptivanje šipke
Radni pritisak	maks. do 250 bara
Brzina max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Mediji	Mineralna ulja Vodene emulzije
Montaža	u otvorenim prostorima ugradnje
Materijal	(3) Potporni prsten: acetalna smola / PTBR (4) Zaptivka: tkaninom pojačan NBR
Primena	Hidraulika



Spaltmaß / Clearance	
d (mm)	e (mm)
d < 110	< 0,4
d > 110	< 0,7

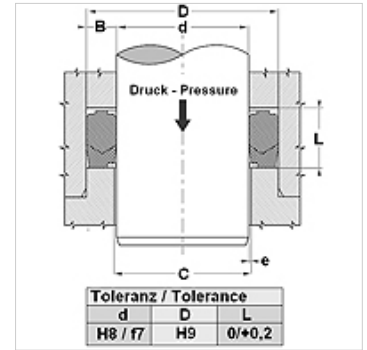

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	0/+0,2

## Opis

veoma otporno na proces ekstruzije  
Nije potrebna podešavajuća visina žleba.  
Jednostavno rešenje.

## Napomene u vezi porudžbine

Molimo kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja u vezi posebnih uslova rada (tečnosti, temperatura, pritisak ...).  
Moguć drugi materijal: FPM, EPDM.

## Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)
SM 255 196-M	65,00	50,00	22,50
SM 295 236-M	75,00	60,00	22,50
SM 334 275-M	85,00	70,00	22,50
SM 374 314-M	95,00	80,00	22,50
SM 413 354-M	105,00	90,00	22,50
SM 452 393-M	115,00	100,00	30,00