
FBSG

Zaštitno crevo od toplotnog zračenja, silikat, silikon

Osobine

Oblast primene	Livanje, čeličane, staklenici, brodogradilišta itd.
Primena	kao zaštita od dodira kod vrelih i hladnih creva
Boja	siva
Temperatura max.	300 °C
Materijal	Silontex yarn with a silicone cover

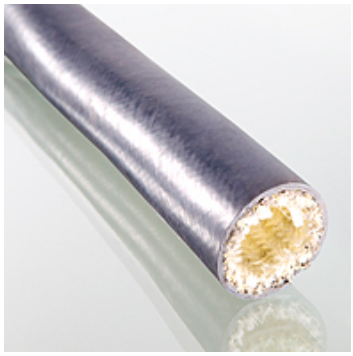

Napomena

Dozvola Germanischer Lloyd

Opis

Jezgro čini pletivo creva sa teksturom i pletivom od Silontex-Garn-a, debljina zida oko 3 mm sa sivim silikonskim omotačem, teško zapaljivo, samogasivo, oko 50° Shore

Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)	Težina po metru (kg)
FBSG 010	10	0,232
FBSG 015	15	0,243
FBSG 020	20	0,323
FBSG 022	22	0,335
FBSG 025	25	0,360
FBSG 030	30	0,391
FBSG 032	32	0,430
FBSG 035	35	0,471
FBSG 040	40	0,541
FBSG 050	50	0,716
FBSG 060	60	0,860

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.