

CH3 FPM-C

Pokrivna manžetna klipa CH3

HANSA FLEX

Osobine

Konstrukcija Pokrivna manžetna klipa

Radni pritisak maks. do 400 bara

Brzina max. 0,5 m/s

Temperatura min. -30 °C


Temperatura max. 150 °C

Mediji Mineralna ulja
Vodene emulzije

Montaža na višedelnim klipovima



Toleranz / Tolerance			
D	d	d1	L
H9 / e8	h11	0/-0,30	0/+0,30

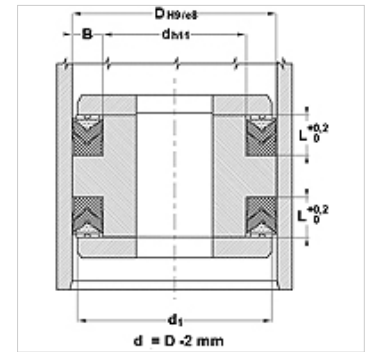

Opis

otporno na visoke temperature

Za teške uslove rada, kao npr. udarci pod pritiskom.

Jake vibracije, loše površine.

Napomene u vezi porudžbine

Molimo kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja u vezi posebnih uslova rada (tečnosti, temperatura, pritisak ...).

Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)
CH3-100 FPM-C	100	80	21,2
CH3-140 FPM-C	140	115	25,8