
DPS SI


Garnitura zaptivki za klip za jednodelne klipove DPS SI

Osobine

Konstrukcija	Garnitura zaptivki za klip
Radni pritisak	maks. do 300 bara
Brzina max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Mediji	Mineralna ulja Vodene emulzije
Materijal	(1) Zaptivka: tkaninom pojačan NBR (2) Prsten za vođenje: acetalna smola
Primena	Hidraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

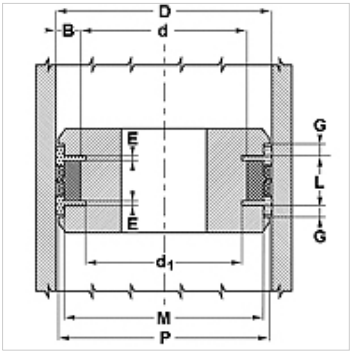

Opis

zaptivka sa malim koeficijentom trenja.
Jednostavno rešenje.

Napomene u vezi porudžbine

Molimo kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja u vezi posebnih uslova rada (tečnosti, temperatura, pritisak ...).
Moguć drugi materijal: FPM.

Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)	d1 (mm)	E (mm)
DPS 30 22-SI	30	22	13,5	3,20	26	29,4	19,00	2,1
DPS 32 24-SI	32	24	15,5	3,20	28	31,4	21,00	3,1
DPS 35 27-SI	35	27	15,5	3,20	31	34,4	24,00	3,1
DPS 45 37-SI	45	37	15,5	3,20	41	44,4	34,10	3,1

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.