


# SKS IJ FS HA

Utikač utične spojnice

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	na gradilištu, površinskim kopovima i u rudniku
<b>Konstrukcija</b>	ravno zaptivanje
<b>Priključak 1</b>	UN/UNF unutrašnji navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	za uvrtni navojni rukavac oblika F
<b>Norma</b>	ISO 16028
<b>Dodatna karakteristika</b>	za rad sa čekićem
<b>kompatibilno sa</b>	Stucchi
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka

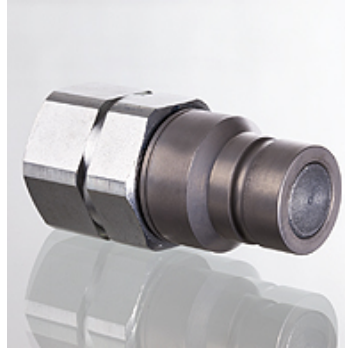

## Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Konstrukciona veličina	Radni pritisak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKS 20 IJ 5 FS HA	19	UN 1.1/16" -12	5	350,0	4	-25	100
SKS 25 IJ 5 FS HA	25	UN 1.5/16" -12	5	350,0	4	-25	100

DN = nominalni prečnik, nominalna širina