


# HK PT77

Senzor pritiska regulatora PT77

**HANSA FLEX**

## Osobine

Verzija	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Radna temperatura max.	70 °C
Priključak	G 1/4" spoljni navoj, može se okretati
Radni napon	24 V DC
Priključak na električnu mrežu	Okrugla utikačka spojnica M 12 x 1, 4-polna
Materijal	Kućište: plastika Delovi koji dolaze u dodir sa medijumom: plemeniti čelik V2A Zaptivka: NBR
Obim isporuke	bez utikača
Klasa zaštite	IP 65

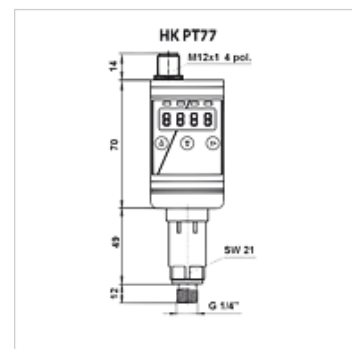

## Opis

Kompaktna jedinica od prekidača pritisak, senzor pritiska i LED displeja

Kućište okretno do 270°

Izlaz: 2x PNP (slobodno programabilan, otvarač/zatvarača, prozor/histerezis)

bez analognog izlaza

Preciznost  $\pm 0,5\%$  od granične vrednosti

Min / maks- memorija za vrednosti

## Napomene u vezi porudžbine

M12-utikač sa kablom poručiti odvojeno

## Artikal

Naziv	Merni opseg	Težina (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 do 600 bara	0,5

## Pribor

HK DSR 4POL Ugaoni utikač M12 4-polni sa kablom