
HK PT77
Senzor pritiska regulatora PT77

Osobine

Verzija	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Radna temperatura max.	70 °C
Priključak	G 1/4" spoljni navoj, može se okretati
Radni napon	24 V DC
Priključak na električnu mrežu	Okrugla utikačka spojnica M 12 x 1, 4-polna
Materijal	Kućište: plastika Delovi koji dolaze u dodir sa medijumom: plemeniti čelik V2A Zaptivka: NBR
Obim isporuke	bez utikača
Klasa zaštite	IP 65



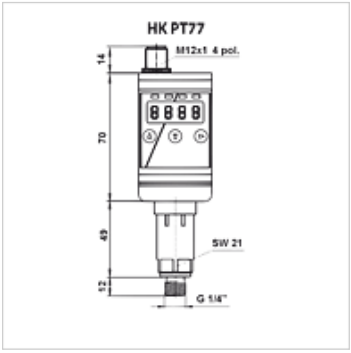

Opis

Kompaktna jedinica od prekidača pritisak, senzor pritiska i LED displeja
Kućište okretno do 270°
Izlaz: 2x PNP (slobodno programabilan, otvarač/zatvarača, prozor/histerezis)
bez analognog izlaza
Preciznost ±0,5 % od granične vrednosti
Min / maks- memorija za vrednosti

Napomene u vezi porudžbine

M12-utikač sa kablom poručiti odvojeno

Artikal

Naziv	Merni opseg	Težina (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 do 600 bara	0,5

Pribor

HK DSR 4POL	Ugaoni utikač M12 4-polni sa kablom

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.