
HK NTM XP

Termoprekidač nivoa sa LED displejem HK NTMXP

Osobine

Radni pritisak	maks. 1 bara
Radna temperatura max.	70 °C
Priključak	G 3/4" spolni navoj
Radni napon	24 V DC
Priključak na električnu mrežu	M12x1, 4-polni
Vrsta zaštite	IP 65
Materijal	Plovak SK 601 - tvrdi PU Živin prekidač - mesing Zaptivka: NBR
Obim isporuke	bez utikača



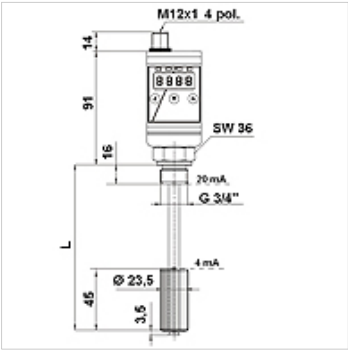

Opis

Kućište okretno do 270°
Izlaz: 2x PNP (slobodno programabilan, otvarač/zatvarača, prozor/histerezis)
Min / maks- memorija za vrednosti
Merenje nivoa: dužina senzora minus 45mm, rezolucija prikaza 10mm
Merenje temperature: -20°C do +120°C (PT100)
Preciznost ±1 % od granične vrednosti

Napomene u vezi porudžbine

M12-utikač sa kablom poručiti odvojeno

Artikal

Naziv	L (mm)	Težina (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

Pribor

HK DSR 4POL	Ugaoni utikač M12 4-polni sa kablom

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.