


# HK NTM XP

Termoprekidač nivoa sa LED displejem HK NTMXP

**HANSA FLEX**

## Osobine

Radni pritisak	maks. 1 bara
Radna temperatura max.	70 °C
Priključak	G 3/4" spolni navoj
Radni napon	24 V DC
Priključak na električnu mrežu	M12x1, 4-polni
Vrsta zaštite	IP 65
Materijal	Plovak SK 601 - tvrdi PU Živin prekidač - mesing Zaptivka: NBR
Obim isporuke	bez utikača

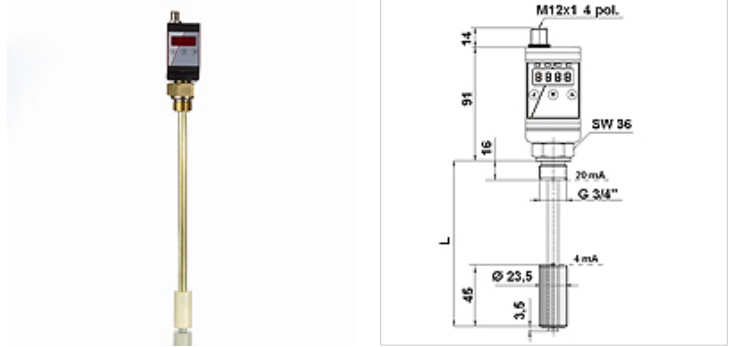

## Opis

Kućište okretno do 270°

Izlaz: 2x PNP (slobodno programabilan, otvarač/zatvarača, prozor/histerezis)

Min / maks- memorija za vrednosti

Merenje nivoa: dužina senzora minus 45mm, rezolucija prikaza 10mm

Merenje temperature: -20°C do +120°C (PT100)

Preciznost ±1 % od granične vrednosti

## Napomene u vezi porudžbine

M12-utikač sa kablom poručiti odvojeno

## Artikal

Naziv	L (mm)	Težina (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

## Pribor

HK DSR 4POL Ugaoni utikač M12 4-polni sa kablom