
HK B3/B5 230/400V IE2

Elektro motor B3/B5 230/400V IE2

Osobine

Verzija	Konstrukcija B3/B5 sa stopalima koja se mogu skinuti
Vrsta zaštite	IP 55
Temperatura okoline	-20 °C do +40 °C
Materijal	Kućište: Aluminijum



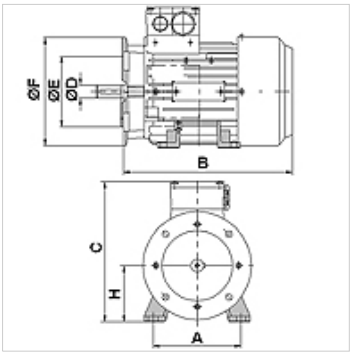

Opis

Motori sa kratkospojnim rotorom i sopstvenim hlađenjem koji štede energiju
Visoka efikasnost IE2 - IEC60034-30:2008
Dimenzionisani napon 230/400V 50Hz, 460V 60Hz; 4-polno
Tolerancija napona +- 5%

Artikal

Naziv	n 50 Hz (rpm)	n 60 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	P 60 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	A (mm)	H (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D osovina (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	η (IE2) %	Težina (kg)
HK 80M4 B35 2-4 IE2	1400	1700	0,75	0,86	1,81	0,75	125	80	260	220	19	130	200	79,6	12,3
HK 90S4 B35 2-4 IE2	1440	1740	1,10	1,30	2,50	0,77	140	90	280	250	24	130	200	81,4	15,0
HK 90L4 B35 2-4 IE2	1440	1740	1,50	1,75	3,40	0,77	140	90	310	250	24	130	200	82,8	18,0
HK 100LA4 B35 2-4 IE2	1455	1755	2,20	2,55	4,65	0,81	160	100	340	272	28	215	250	84,3	21,0
HK 100LB4 B35 2-4 IE2	1455	1755	3,00	3,45	6,20	0,82	160	100	340	272	28	215	250	85,5	25,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – P 60 Hz = nominalna snaga pri 400 V/60 Hz – n 50 Hz = nominalni broj obrtaja pri 400 V/50 Hz – n 60 Hz = nominalni broj obrtaja pri 400 V/60 Hz – I 50 Hz = nominalna struja pri 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = koeficijent snage cos phi pri 50 Hz – η (IE2) = stepen delovanja prema IE2 u % (pod punim opterećenjem))

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.