# DG D H

Zglobni navojni spoj, 2x 90°, klizni ležaj

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | metrički spoljni cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 1** | 24° unutrašnji konus |
| **Priključak 2** | metrički spoljni cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 2** | 24° unutrašnji konus |
| **Konstrukcija** | Zglobni navojni spoj |
| **Konstrukcija** | dupli ugao 90° |
| **Obim isporuke** | Nastavak (bez preklopne navrtke i reznog prstena) |
| **Materijal** | čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanska prevlaka |



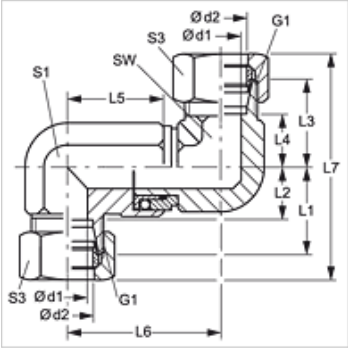


## Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

## Artikal

| Naziv | Serija | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L6 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DG D NW 08 HS H** | S | PN 400 | 12 | M 20 x 1,5 | 28 | 20,5 | 28 | 20,5 | 32 | 32 |
| **DG D NW 13 HS H** | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 34 | 25,5 | 34 | 25,5 | 40 | 40 |
| **DG D NW 16 HS H** | S | PN 250 | 20 | M 30 x 2 | 38 | 27,5 | 38 | 27,5 | 45 | 45 |
| **DG D NW 20 HS H** | S | PN 250 | 25 | M 36 x 2 | 45 | 33,0 | 45 | 33,0 | 55 | 55 |
| **DG D NW 25 HS H** | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | 52 | 38,5 | 52 | 38,5 | 65 | 65 |
| **DG D NW 32 HS H** | S | PN 250 | 38 | M 52 x 2 | 59 | 43,0 | 59 | 43,0 | 75 | 75 |

Serija: LL = veoma lako  L = lako  S = teško – PN = nominalni pritisak  PB = maks. radni pritisak – Ø d2 = spoljni prečnik cevi

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*