
# HK B5 400/690V IE2

Elektromotor B5 400/690V IE2

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Verzija** | Konstrukcija B5<br>bez stopala |
| **Vrsta zaštite** | IP 55 |
| **Temperatura okoline** | -20 °C do +40 °C |
| **Materijal** | Kućište: Aluminijum<br>Kućište: sivi liv (od HK160M4B354-6IE2) |



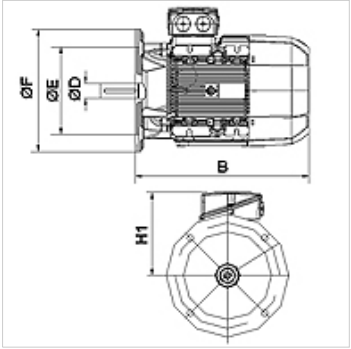


## Opis

Motori sa kratkospojnim rotorom i sopstvenim hlađenjem koji štede energiju
Visoka efikasnost IE2 - IEC60034-30:2008
Dimenzionisani napon 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4-polno
Tolerancija napona +- 5%
od 11kW uklj. termo zaštitu (PTC otpornik)

## Artikal

| Naziv | n 50 Hz (rpm) | n 60 Hz (rpm) | P 50 Hz (kW) | P 60 Hz (kW) | I 50 Hz (A) | LF 50 Hz | H1 (mm) | B (mm) | Ø D osovina (mm) | Ø E (mm) | Ø F (mm) | η (IE2) % | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 112M4 B5 4-6 IE2** | 1460 | 1760 | 4,00 | 4,60 | 8,20 | 0,81 | 177 | 375 | 28 | 180 | 250 | 85,5 | 29,0 |
| **HK 132SB4 B5 4-6 IE2** | 1460 | 1760 | 5,50 | 6,30 | 11,20 | 0,80 | 202 | 390 | 38 | 230 | 300 | 87,7 | 42,0 |

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – P 60 Hz = nominalna snaga pri 400 V/60 Hz – n 50 Hz = nominalni broj obrtaja pri 400 V/50 Hz – n 60 Hz = nominalni broj obrtaja pri 400 V/60 Hz – I 50 Hz = nominalna struja pri 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = koeficijent snage cos phi pri 50 Hz – η (IE2) = stepen delovanja prema IE2 u % (pod punim opterećenjem))

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*