

HK GEH 20 GGG

Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 2-kraki, GGG40

Osobine

Materijal	GGG 40
Radni pritisak	maks. 350 bara
Površinska zaštita	pocinkovan

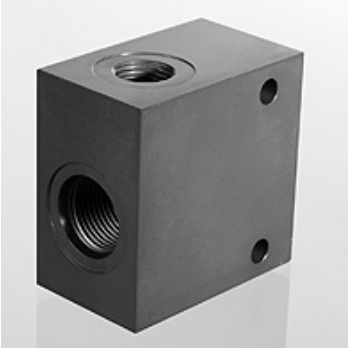



Artikal

Naziv	Otvor za ventil	A	Priključak1,3	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	Težina (kg)
HK GEH 38 C0820 GGG	C0820	UNF 3/4"	G 3/8"	50	50	29	20	13,5	12	6	9,0	35	0,4
HK GEH 38 C1020 GGG	C1020	UNF 7/8"	G 3/8"	60	60	40	24	19,0	15	7	7,5	45	0,8
HK GEH 34 C1020 GGG	C1020	UNF 7/8"	G 3/4"	60	60	44	24	21,5	15	7	7,5	45	1,7
HK GEH 12 C1220 GGG	C1220	UNF 1.1/16"	G 1/2"	80	80	50	34	26,0	18	9	10,0	60	0,9
HK GEH 34 C1220 GGG	C1220	UNF 1.1/16"	G 3/4"	80	80	50	34	26,0	18	9	10,0	60	1,7

je oprema za sledeće proizvode

HK EMDV	2/2- račvasti ventil sa magnetnim sedištem EMDV
HK RVPS	Ventil za ograničavanje pritiska RVPS
HK PCFC	2-kraki ventil za regulaciju protoka PCFC

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.