


# HK TAP 115

Filter za ventilaciju rezervoara i filter punjenja

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Verzija</b>	Prirubna montaža na rezervoaru, sa ulivnim sitom sa indikatorom zaprljanosti
<b>Temperatura min.</b>	-25 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Materijal</b>	Kapica od plastike Zaptivka: NBR Sito od čelika
<b>Zapremina vazduha</b>	max. 1600 l/min - for HK TAP115 1 max. 2100 l/min - for HK TAP115 2

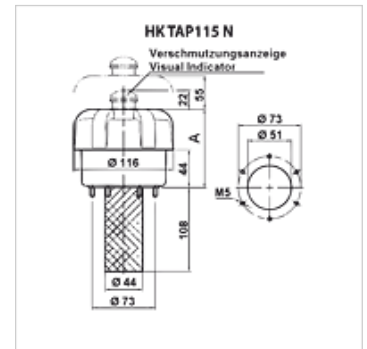

## Napomena

navedena finoća filtriranja važi za vazdušni filter

## Opis

Za provetravanje hidrauličnih rezervoara u sistemim sa velikim zapreminskim kapacitetom odn. brzim promenama zapremine u rezervoaru.

## Artikal

Naziv	Filterska jedinica (µm)	Zapremina vazduha (L/min)	A (mm)	Pričvršćivanje L	Krug otvora (mm)	Ø A (mm)	Otvor rezervoara	Težina (kg)
HK TAP115 1 F A03 A1B	3	1600	91	6 x M5	108,0	73	116,00 51 mm	0,46
HK TAP115 2 F A03 A1B	3	2150	155	6 x M5	108,0	73	116,00 51 mm	0,60

## Pribor

HK A115 Uložak prečistača za ulivni filter i ventilacioni filter TAP