


DAMPF HR

Armature za paru HR, sa steznom čaurom, čelik

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|---------------------------|---|
| Oblast primene | Primene u oblastima vrele vode ili zasićene pare |
| Priključak 1 | BSP spoljni konusni navoj |
| Oblik zaptivke 1 | ravno zaptivanje |
| Radni pritisak | maks. do 18 bara |
| Skraćenica | AGR ravan |
| Norma | DIN EN 14423 Standard navoja ISO 228/DIN 2999 |
| Obim isporuke | sa steznim čaurama |
| Temperaturni opseg | Zasićena para maks. do +210 °C Vrela voda maks. do +120 °C |
| Materijal | čelik Stezna čaura od presovanog mesinga |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |

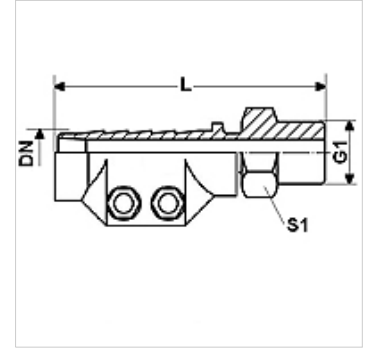

Artikal

| Naziv | DN | Veličina | col | G1 | L (mm) | Opseg rastezanja (mm) | S1 (mm) |
|-------------|----|----------|--------|--------------|-----------|-----------------------|------------|
| DAMPF 13 HR | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 95,0 | 24 - 26 | 22 |
| DAMPF 19 HR | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 95,0 | 32 - 34 | 27 |
| DAMPF 25 HR | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 100,0 | 39 - 41 | 36 |
| DAMPF 32 HR | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 105,0 | 47 - 50 | 46 |
| DAMPF 38 HR | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 125,0 | 53 - 56 | 50 |
| DAMPF 50 HR | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 140,0 | 67 - 69 | 60 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Varijante proizvoda

| | |
|--------------------|--|
| DAMPF AR MG | Armature za paru AR, sa steznom čaurom, mesing, Mesing |
| DAMPF AR VA | Armature za paru AR, sa steznom čaurom, plemeniti čelik, plemeniti čelik |