
DAMPF HR VA

Armature za paru HR, sa steznom čaurom, plemeniti čelik

Osobine

Oblast primene	Primene u oblastima vrele vode ili zasićene pare
Priključak 1	BSP spoljni konusni navoj
Oblik zaptivke 1	ravno zaptivanje
Radni pritisak	maks. do 18 bara
Skraćenica	AGR ravan
Norma	DIN EN 14423 Standard navoja ISO 228/DIN 2999
Obim isporuke	sa steznim čaurama
Temperaturni opseg	Zasićena para maks. do +210 °C Vrela voda maks. do +120 °C
Materijal	plemeniti čelik Stezne čaure od plemenitog čelika



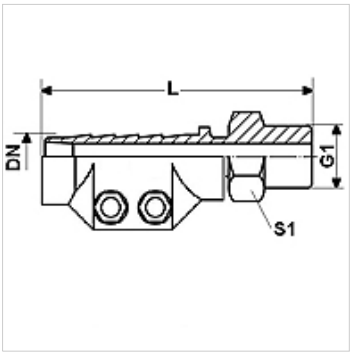

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	G1	L (mm)	Opseg rastezanja (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 HR VA	12	8	1/2"	G 1/2" -14	95,0	24 - 26	22
DAMPF 19 HR VA	19	12	3/4"	G 3/4" -14	95,0	32 - 34	27
DAMPF 25 HR VA	25	16	1"	G 1" -11	100,0	39 - 41	36
DAMPF 32 HR VA	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	105,0	47 - 50	46
DAMPF 38 HR VA	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	125,0	53 - 56	50
DAMPF 50 HR VA	51	32	2"	G 2" -11	140,0	67 - 69	60

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Varijante proizvoda

DAMPF AR	Armature za paru AR, sa steznom čaurom, čelik, čelik
DAMPF AR MG	Armature za paru AR, sa steznom čaurom, mesing, Mesing

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.