
DAMPF AR MG

Armature za paru AR, sa steznom čaurom, mesing

Osobine

Oblast primene	Primene u oblastima vrele vode ili zasićene pare
Priključak 1	BSP navoj navrtke
Oblik zaptivke 1	ravno zaptivanje
Radni pritisak	maks. do 18 bara
Skraćenica	DKR ravan
Norma	DIN EN 14423 Standard navoja ISO 228/DIN 2999
Obim isporuke	sa steznim čaurama i zaptivkom
Temperaturni opseg	Zasićena para maks. do +210 °C Vrela voda maks. do +120 °C
Materijal	Mesing Stezna čaura od presovanog mesinga



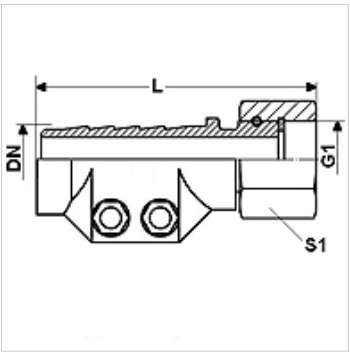

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	G1	L (mm)	Opseg rastezanja (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 AR MG	12	8	1/2"	G 1/2" -14	88,0	24 - 26	27
DAMPF 19 AR MG	19	12	3/4"	G 3/4" -14	92,0	32 - 34	32
DAMPF 25 AR MG	25	16	1"	G 1" -11	93,0	39 - 41	41
DAMPF 32 AR MG	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	97,5	47 - 50	-
DAMPF 38 AR MG	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	120,0	53 - 56	55
DAMPF 50 AR MG	51	32	2"	G 2" -11	131,0	67 - 69	70

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Varijante proizvoda

DAMPF AR	Armature za paru AR, sa steznom čaurom, čelik, čelik
DAMPF AR VA	Armature za paru AR, sa steznom čaurom, plemeniti čelik, plemeniti čelik

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.