
DAMPF AR VA

Armature za paru AR, sa steznom čaurom, plemeniti čelik

Osobine

Oblast primene	Primene u oblastima vrele vode ili zasićene pare
Priključak 1	BSP navoj navrtke
Oblik zaptivke 1	ravno zaptivanje
Radni pritisak	maks. do 18 bara
Skraćenica	DKR ravan
Norma	DIN EN 14423 Standard navoja ISO 228/DIN 2999
Obim isporuke	sa steznim čaurama i zaptivkom
Temperaturni opseg	Zasićena para maks. do +210 °C Vrela voda maks. do +120 °C
Materijal	plemeniti čelik Stezne čaure od plemenitog čelika



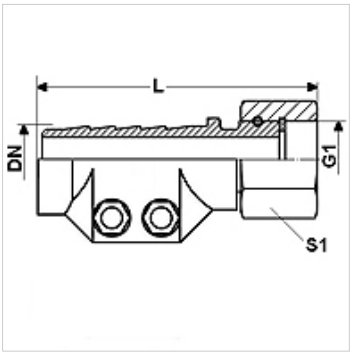

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	G1	L (mm)	Opseg rastezanja (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 AR VA	12	8	1/2"	G 1/2" -14	88,0	24 - 26	27
DAMPF 19 AR VA	19	12	3/4"	G 3/4" -14	92,0	32 - 34	32
DAMPF 25 AR VA	25	16	1"	G 1" -11	93,0	39 - 41	41
DAMPF 32 AR VA	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	97,5	47 - 50	-
DAMPF 38 AR VA	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	120,0	53 - 56	55
DAMPF 50 AR VA	51	32	2"	G 2" -11	131,0	67 - 69	70

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Varijante proizvoda

DAMPF AR	Armature za paru AR, sa steznom čaurom, čelik, čelik
DAMPF AR MG	Armature za paru AR, sa steznom čaurom, mesing, Mesing

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.