
TW-TG MG

Armatura za cisternu, mesing

Osobine

Oblast primene	Cisterne
Priključak 1	Crevni priključak
Priključak 2	BSP spoljni cilindrični navoj
Konstrukcija	sa sigurnosnom vezom
Norma	DIN EN 14 420-5
Materijal	Mesing



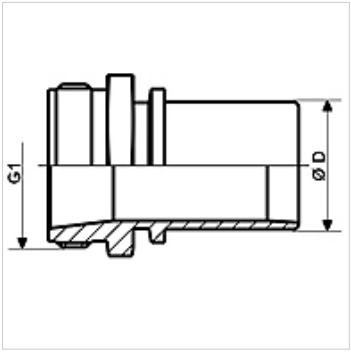

Artikal

Naziv	DN*	Ø D (mm)	G1	maks. radni pritisak (bar)
TW-TG 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TG 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TG 10 19 MG	19	19,4	G 1" -11	16
TW-TG 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TG 114 32 MG	31	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-TG 112 35 MG	35	35,0	G 1.1/2" -11	16
TW-TG 112 38 MG	38	38,4	G 1.1/2" -11	16
TW-TG 20 38 MG	38	38,4	G 2" -11	16
TW-TG 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TG 212 63 MG	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
TW-TG 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TG 30 80 MG	80	80,4	G 3" -11	16
TW-TG 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Varijante proizvoda

TW-TG VA	Armatura za cisternu, plemeniti čelik, plemeniti čelik

Pribor

KS AL	Stezna čaura, aluminijum
KS FIX AL	Stezna čaura za spajanje čivija, aluminijum

je oprema za sledeće proizvode

TW	Crevo za cisterne
TW OW	Crevo za cisterne bez spirale

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.