
TW-TUEG VA

Armatura za cisternu, plemeniti čelik

Osobine

Oblast primene	Cisterne
Priključak 1	Crevni priključak
Priključak 2	BSP navoj navrtke
Oblik zaptivke 2	ravno zaptivanje
Konstrukcija	sa sigurnosnom vezom
Norma	DIN EN 14 420-5
Obim isporuke	sa ravnom zaptivkom od PTFE
Materijal	plemeniti čelik



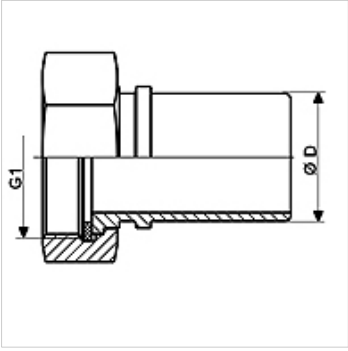

Artikal

Naziv	DN*	Ø D (mm)	G1	maks. radni pritisak (bar)
TW-TUEG 12 13 VA	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TUEG 34 19 VA	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TUEG 10 25 VA	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TUEG 114 32 VA	32	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-TUEG 112 38 VA	38	38,4	G 1.1/2" -11	16
TW-TUEG 20 50 VA	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TUEG 212 63 VA	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
TW-TUEG 30 75 VA	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TUEG 40 100 VA	100	100,4	G 4" -11	16

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Varijante proizvoda

TW-TUEG MG	Armatura za cisternu, mesing, Mesing

Pribor

KS AL	Stezna čaura, aluminijum
KS FIX AL	Stezna čaura za spajanje čivija, aluminijum

je oprema za sledeće proizvode

TW	Crevo za cisterne
TW OW	Crevo za cisterne bez spirale

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.