

# HK HV 700

Adapter i navojni spojevi 700bar


**HANSA FLEX**

## Osobine

Radni pritisak maks. 700 bara

Površinska zaštita fosfatiran

Materijal Čelik C45

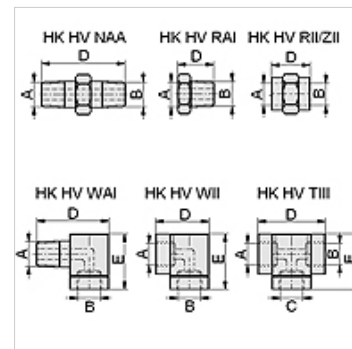

## Napomene u vezi porudžbine

Ostali navojni spojevi na zahtev.

## Artikal

Naziv	Verzija	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Težina (kg)
HK HV NAA 14 14	Spojnicica AG/AG	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	Spojnicica AG/AG	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	Spojnicica IG/IG	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	Spojnicica IG/IG	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	Reducir AG/IG	NPT 1/4"	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	Reducir IG/IG	NPT 1/4"	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	Ugao AG/IG	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	Ugao IG/IG	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	T-element IG/IG/IG	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	T-element IG/IG/IG	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

## Pribor

NY 2100 Termoplastično crevo za veoma veliki pritisak

GKS Gumena zaštita od preloma

PNY 2100 HN Pritisna nazuvica, AGN

PHY 2100 Pritisni priključak, NY 2100

SKL HN SP Navojna spojnicica-fiksna polovica

SKL ZUBS SP Zaštita od prašine za SKL..SP

SKF IN SP Navojna spojnicica-fiksna polovica

SKF ZUBS SP Zaštita od prašine za SKF..SP