

# HK HV 700

Adapter i navojni spojevi 700bar


**HANSA FLEX**

## Osobine

Radni pritisak maks. 700 bara

Površinska zaštita fosfatiran

Materijal Čelik C45

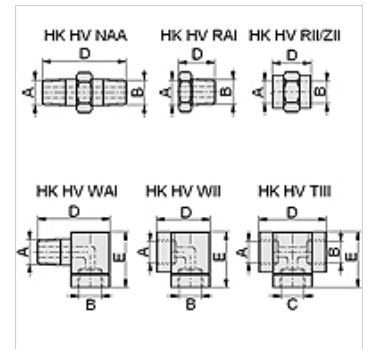

## Napomene u vezi porudžbine

Ostali navojni spojevi na zahtev.

## Artikal

Naziv	Verzija	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Težina (kg)
HK HV NAA 14 14	Spojnicica AG/AG	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	Spojnicica AG/AG	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	Spojnicica IG/IG	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	Spojnicica IG/IG	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	Reducir AG/IG	NPT 1/4"	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	Reducir IG/IG	NPT 1/4"	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	Ugao AG/IG	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	Ugao IG/IG	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	T-elementat IG/IG/IG	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	T-elementat IG/IG/IG	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

## Pribor

NY 2100	Termoplastično crevo za veoma veliki pritisak
GKS	Gumena zaštita od preloma
PNY 2100 HN	Pritisna nazuvica, AGN
PHY 2100	Pritisni priključak, NY 2100
SKL HN SP	Navojna spojnicica-fiksna polovica
SKL ZUBS SP	Zaštita od prašine za SKL..SP
SKF IN SP	Navojna spojnicica-fiksna polovica
SKF ZUBS SP	Zaštita od prašine za SKF..SP