
HK HV 700

Adapter i navojni spojevi 700bar

Osobine

Radni pritisak	maks. 700 bara
Površinska zaštita	fosfatiran
Materijal	Čelik C45



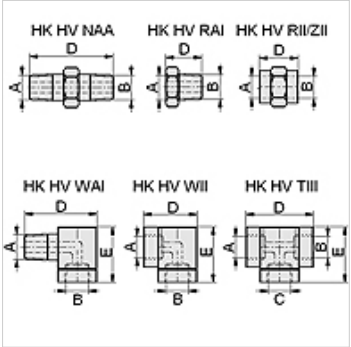

Napomene u vezi porudžbine

Ostali navojni spojevi na zahtev.

Artikal

Naziv	Verzija	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Težina (kg)
HK HV NAA 14 14	Spojnica AG/AG	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	Spojnica AG/AG	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	Spojnica IG/IG	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	Spojnica IG/IG	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	Reducir AG/IG	NPT 1/4"	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	Reducir IG/IG	NPT 1/4"	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	Ugao AG/IG	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	Ugao IG/IG	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	T-elemenat IG/IG/IG	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	T-elemenat IG/IG/IG	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

Pribor

NY 2100	Termoplastično crevo za veoma veliki pritisak
GKS	Gumena zaštita od preloma
PNY 2100 HN	Pritisna nazuvica, AGN
PHY 2100	Pritisni priključak, NY 2100
SKL HN SP	Navojna spojnica-fiksna polovica
SKL ZUBS SP	Zaštita od prašine za SKL..SP
SKF IN SP	Navojna spojnica-fiksna polovica
SKF ZUBS SP	Zaštita od prašine za SKF..SP

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.