

PA 700 SF6 60 PLUS

Swage fitting, SFS angle 60°

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene Utična armatura za creva HD 700 PLUS

Priključak 1 SAE priključak prirubnice 6000 PSI

Oblik zaptivke 1 ravno zaptivanje sa SF O-prstenom

Skraćenica SFS


Norma SAE J518
ISO 6162-2

Uvezivanje sa osiguračem kidanja (interlock)

Obim isporuke Pritisna nazuvica + pritisni priključak

Materijal čelik

Površinska zaštita galvanska prevlaka

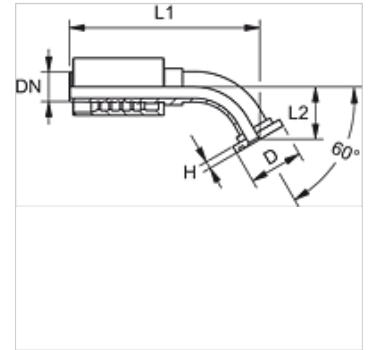

Artikal

| Naziv | DN | Veličina | col | Veličina spojnice | Radni pritisak (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|----------|--------|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 732 SF6 60 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 224,1 | 60,0 |