
HK DKE X 00 DC

Magnetni račvasti ventil NG 10 bez kalema

Osobine

Verzija	4/2-kraki ventil ili 4/3-kraki ventil 5-chamber valve sa nužnim ručnim korišćenjem za kalemove jednosmerne struje
Obim isporuke	bez kalema i utikača
Radni pritisak	P, A, B: maks. 315bar / T: maks. 210bar
Zapreminski protok	maks. 120 l/min (obrati pažnju na karakterističnu krivu)
Priključak	ISO/Cetop 05 NG10
Pričvršćivanje	4 kom. imbus zavrtnja M6x40 12.9



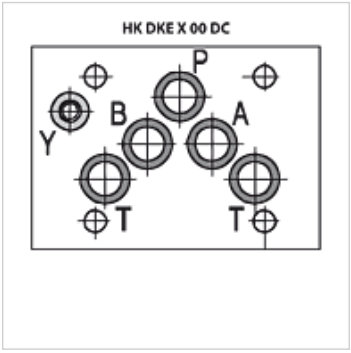

Opis

Mogućnost korišćenja samo za kalemove jednosmerne struje (DC)
Za granične vrednosti uključivanja vidi karakteristične krive

Napomene u vezi porudžbine

Ostale vrste komandnog upravljanja i opreme, kao i volumeni protoka i granice uključivanja mogu se dobiti na zahtev

Artikal

Naziv	Vrsta	Preklapanje	Tip klipa	Verzija	Težina (kg)
HK DKE 1 610 X00DC	4/2	negativno (otvoreno)	0 [PB/AT]-[ABPT]	vraćanje u položaj preko opruge	3,8
HK DKE 1 611 X00DC	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	vraćanje u položaj preko opruge	3,8
HK DKE 1 613 X00DC	4/2	pozitivno (zatvoreno)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	vraćanje u položaj preko opruge	3,8
HK DKE 1 631 2 X00DC	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	vraćanje u položaj preko opruge	3,8
HK DKE 1 631 2 A X00DC	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	vraćanje u položaj preko opruge	3,8
HK DKE 1 632 2 X00DC	4/2	pozitivno (zatvoreno)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	vraćanje u položaj preko opruge	3,8
HK DKE 1 710 X00DC	4/3	negativno (otvoreno)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	4,1
HK DKE 1 711 X00DC	4/3	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	4,1
HK DKE 1 713 X00DC	4/3	pozitivno (zatvoreno)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	4,1
HK DKE 1 714 X00DC	4/3	negativno (otvoreno)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	4,1
HK DKE 1 751 2 X00DC	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 uskočinka	3,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

HK SP CAE	Kalem za magnetni račvasti ventil HK DKE
HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni kalem DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Sa nužnim ručnim korišćenjem za magnetni račvasti ventil

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.