


# HK DKE X 00 DC

Magnetni računski ventil NG 10 bez kalema

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Verzija</b>	4/2-kraki ventil ili 4/3-kraki ventil 5-chamber valve sa nužnim ručnim korišćenjem za kalemovne jednosmerne struje
<b>Obim isporuke</b>	bez kalema i utikača
<b>Radni pritisak</b>	P, A, B: maks. 315bar / T: maks. 210bar
<b>Zapreminski protok</b>	maks. 120 l/min (obradi pažnju na karakterističnu krivu)
<b>Priključak</b>	ISO/Cetop 05 NG10
<b>Pričvršćivanje</b>	4 kom. imbus zavrtnja M6x40 12.9

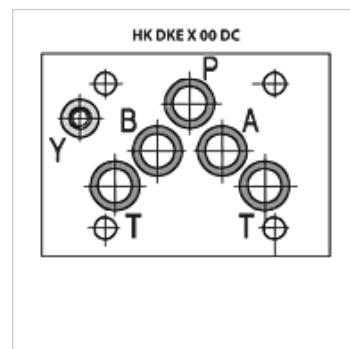

## Opis

Mogućnost korišćenja samo za kalemovne jednosmerne struje (DC)

Za granične vrednosti uključivanja vidi karakteristične krive

## Napomene u vezi porudžbine

Ostale vrste komandnog upravljanja i opreme, kao i volumeni protoka i granice uključivanja mogu se dobiti na zahtev

## Artikal

Naziv	Vrsta	Preklapanje	Tip klipa	Verzija	Težina (kg)
HK DKE 1 610 X00DC	4/2	negativno (otvoreno)	0 [PB/AT]-[ABPT]	vraćanje u položaj preko opruge	3,8
HK DKE 1 611 X00DC	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	vraćanje u položaj preko opruge	3,8
HK DKE 1 613 X00DC	4/2	pozitivno (zatvoreno)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	vraćanje u položaj preko opruge	3,8
HK DKE 1 631 2 X00DC	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	vraćanje u položaj preko opruge	3,8
HK DKE 1 631 2 A X00DC	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	vraćanje u položaj preko opruge	3,8
HK DKE 1 632 2 X00DC	4/2	pozitivno (zatvoreno)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	vraćanje u položaj preko opruge	3,8
HK DKE 1 710 X00DC	4/3	negativno (otvoreno)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	4,1
HK DKE 1 711 X00DC	4/3	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	4,1
HK DKE 1 713 X00DC	4/3	pozitivno (zatvoreno)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	4,1
HK DKE 1 714 X00DC	4/3	negativno (otvoreno)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	4,1
HK DKE 1 751 2 X00DC	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 uskočinka	3,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Pribor

HK SP CAE	Kalem za magnetni računski ventil HK DKE
HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni kalem DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Sa nužnim ručnim korišćenjem za magnetni računski ventil