
KOMP-SW VA

Kompenzatori od plemenitog čelika sa krajevima za zavarivanje

Osobine

Primena	Kompenzator za prihvat oscilacija sa aksijalnim, lateralnim i ugaonim pomeranjem za zavarivanje unutar cevovoda
Verzija	manžetna sa više rebara, višeslojna u zavisnosti od nominalne širine i stepena pritiska sa obostranim krajevima za zavarivanje
Materijal	Manžetna od plemenitog čelika Krajevi za zavarivanje od čelika / plemenitog čelika
Temperatura min.	-200 °C
Temperatura max.	550 °C



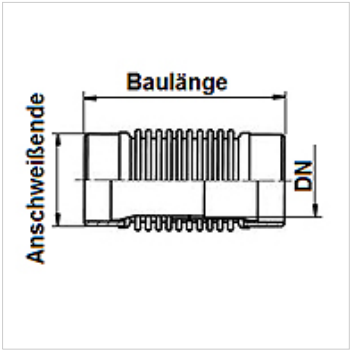

Napomena

Pošto ovi kompenzatori ne predstavljaju uvek deo standardne opreme, ukazujemo prilikom izbora na upitnik u vezi izbora kompenzatora (vidi dodatnu dokumentaciju).
Na osnovu dotičnih informacija mi ćemo naravno za Vas izraditi kompenzator koji će biti prilagođen Vašim potrebama.
Prilikom ugradnje obratite pažnju na važeće direktive za ugradnju vašeg kompenzatora.
U slučaju pitanja obratite se poslovodstvu za metalna creva.

Napomene u vezi porudžbine

Vreme isporuke u velikoj meri zavisi od konstrukcije kompenzatora.

Artikal

Naziv
Edelstahl-Komp. m. Schweißende

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.