
KOMP-LOS PTFE

PTFE- kompenzatori sa slobodnom prirubnicom

Osobine

Primena	Kompenzator za kompenzaciju širenja ili buke sa malom upotrebnom sile pomeranja
Verzija	manžetna sa više rebara sa spoljašnjim oslonim prstenovima od plemenitog čelika PTFE rub sa obostranim slobodnim prirubnicama
Materijal	Manžetna od PTFE Slobodna prirubnica od čelika / od plemenitog čelika
Temperatura min.	-50 °C
Temperatura max.	220 °C



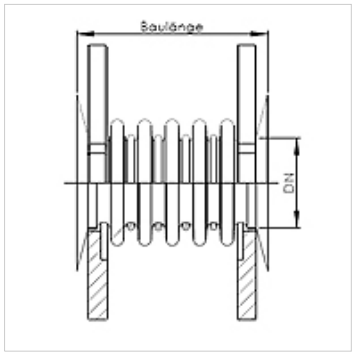

Napomena

Pošto ovi kompenzatori ne predstavljaju uvek deo standardne opreme, ukazujemo prilikom izbora na upitnik u vezi izbora kompenzatora (vidi dodatnu dokumentaciju).
Na osnovu dotičnih informacija mi ćemo naravno za Vas izraditi kompenzator koji će biti prilagođen Vašim potrebama.
Prilikom ugradnje obratite pažnju na važeće direktive za ugradnju vašeg kompenzatora.
U slučaju pitanja obratite se poslovodstvu za metalna creva.

Napomene u vezi porudžbine

Vreme isporuke u velikoj meri zavisi od konstrukcije kompenzatora.

Artikal

Naziv
PTFE-Komp. m. Losflanschen

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.