


Osobine

Radna temperatura max. 80 °C

Materijal Kućište: Aluminijum

Upotreba za zupčasti merač protoka HK VCA

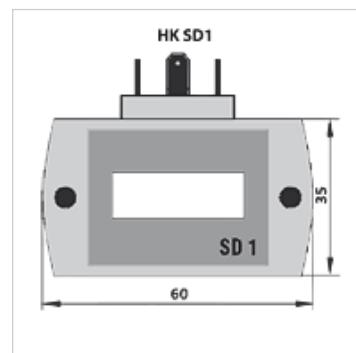

Opis

Univerzalno korisni displej na licu mesta za zupčasti merač protoka HK VCA sa utičnim priključkom prema DIN 43650. Displej se jednostavno utakne između utikača i podnožja utikača kod merača protoka. Za eksternu dalju obradu stoe na raspolaganju pravougaoni signali kao kod standardnih brojača.

Uticni displej se moze slobodno programirati. Preklo dva tastera se mogu preduzeti sva neophodan podešavanja. Programirani podaci se pohranjuju u EEPROM i time se čuvaju i prilikom nestanka struje.

Displej: Sedmo segmenti LED

Tastatura: 2 tastera iza prednje maske

Napon napajanja: 24 VDC

Vrsta zaštite IP 64 DIN 40050

Artikal

Naziv	Verzija	Težina (kg)
HK SD1 I 24	Izlaz 0-20 mA / 4-20 mA	0,2
HK SD1 K 24	Izlaz 2x relejni kontakt 24VDC / 1A	0,2

je oprema za sledeće proizvode

HK VCA Zupčasti merač protoka