
HD 800
HD crevo

Osobine

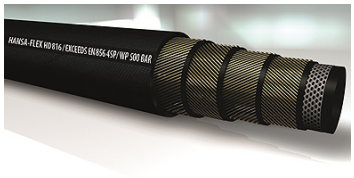

Oblast primene	Mineral oil-based high pressure hydraulic systems hidrostatički pogoni Građevinska industrija Agrarna tehnika
Posebne karakteristike	uzak radijus savijanja
Norma	DN16 - DN 25 natpis EN 856 4SP natpis SAE 100 R15
Pogled iznutra	sintetička guma postojana na ulje
Umetak	NW 16-25 četiri od NW 32 šest spiralnih umetaka od od čelične žice velike čvrstoće
spoljni izgled	synthetic rubber with high abrasion resistance
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	Hidraulična ulja (na bazi mineralnih ulja)
Provera impulsa	DN16, DN19 Qualified under laboratory conditions with 3 million bending cycles
Dozvola	MSHA IC-84/19, DIN5510

Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Kontrolni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Weight / meter (kg)
HD 816	16	10	5/8"	15,9	29,0	500,0	1000	2000	200	1,20
HD 820	19	12	3/4"	19,1	33,3	500,0	1000	2000	215	1,53
HD 825	25	16	1"	25,4	40,4	500,0	1000	2000	270	2,07
HD 832	31	20	1.1/4"	31,8	50,9	500,0	1000	2000	380	3,60

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.