


# PA 800 AOS

Utična armatura, DKOS

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Utična armatura za creva HD 800
<b>Priključak 1</b>	metrički navoj navrtke
<b>Oblik zaptivke 1</b>	24° spoljašnji konus sa O-prstenom
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Skraćenica</b>	DKOS
<b>Uvezivanje</b>	sa osiguračem kidanja (interlock)
<b>Obim isporuke</b>	Pritisna nazuvica + pritisni priključak
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka

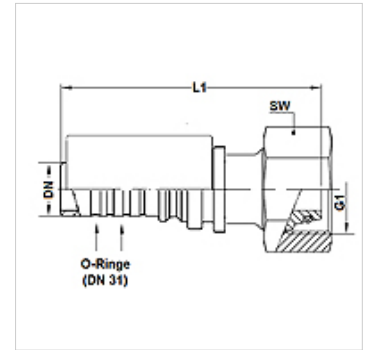

## Napomena

Za poboljšano zaptivanje armatura se obrađuje u veličini-20 [DN31] sa 2 O-prstena 27,3mm x 2,4mm (materijal:EPDM). Na taj način se postiže zaptivenost sa klasom curenja 0 kod crevnog i armaturnog spoja.

## Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	G1	Ø za cev spolja (mm)	L1 (mm)	S1	Radni pritisak (bar)	OR
PA 816 AOS	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	80,5	36	500,0	17,5 x 2,5
PA 816 AOS 20	16	10	5/8"	M 36 x 2	25	-	-	500,0	20,0 x 2,5
PA 820 AOS 16	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	103,2	36	420,0	17,5 x 2,5
PA 820 AOS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	103,2	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 20	25	16	1"	M 36 x 2	25	122,0	41	420,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS	25	16	1"	M 42 x 2	30	120,6	50	500,0	25,0 x 2,5
PA 832 AOS	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	134,9	60	500,0	33,0 x 2,5